

## perma PRO MP-6 / PRO C MP-6

多點式精準潤滑系統，最多可有六個潤滑點



### 即使在極端條件下也可以精確進行潤滑作業

Perma PRO MP-6 是一款利用電池供電的多點式潤滑系統；而perma PRO C MP-6 則是外接電源供應器(PLC或控制器)的系統。取決於不同的潤滑週期，可選擇1天到24個月，另搭配250和500cm<sup>3</sup>的潤滑脂，將會依照您的設定分配到最多六個潤滑點。多虧了MP-6配發器最大壓力可達25bar，每個注油口的潤滑劑能透過最長達5米的油管，均勻且精確的進行潤滑作業。

**perma**





進盛企業股份有限公司  
CHIN-SHENG ENTERPRISE CO., LTD

電話：07-332-6920  
傳真：07-331-3732

80241高雄市苓雅區中興街159號  
chinsheng@wfoil.com.tw  
www.perma-taiwan.com.tw



Perma PRO MP-6 與 PRO C MP-6 多點式潤滑系統可多方應用，包含滾動軸承、滑動軸承、滑動軌道、開放齒輪、主軸、馬達軸封、發電機、幫浦與風扇。應用層面涵蓋所有類型的產業，從汽車業、熱電共生廠、紙業、採礦業及各種鋼材行業製程設備。

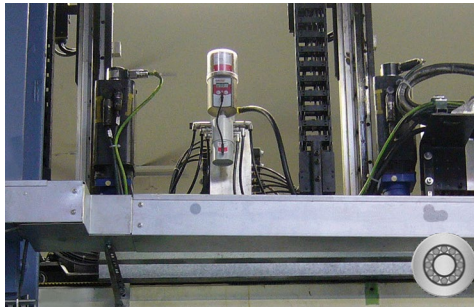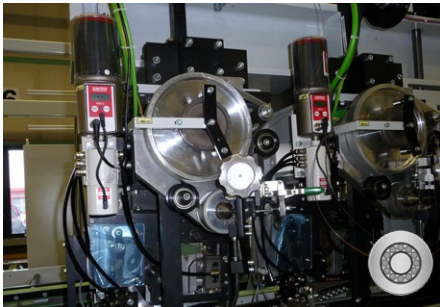

## 產品特色

## 效益



透過按鈕與顯示器和 LED 燈進行設定

注油口顯示  
LED 紅燈/綠燈=運行中

- 潤滑週期和注油口易於配置
- 顯示潤滑劑殘量與運作的潤滑點狀況
- 於顯示螢幕上監控潤滑狀態
- 任何時間皆易於設定和改變潤滑週期



最大耐壓可達 25 bar，每個注油口皆能進行最遠達 5 公尺的遠端安裝。

附加排放 (沖洗)

- 將主機安裝於危險工作場所之外，或是裝於容易觸及的地方，能大幅提升工作安全並節省時間
- 可於設備運行中替換備品，達到更高的設備利用率
- 潤滑點可以進行沖洗以清除堵塞



備有 6 個注油口的 MP-6 分配器 - 注油口的啟用數量可由用戶自行決定

- 系統提供相同劑量的潤滑脂到 1~6 個潤滑點
- 精確供應潤滑脂到每個潤滑點
- 監控每個潤滑點狀態

## 技術資料

驅動器 - 可重複使用  
PRO MP-6: 電池供電  
PRO C MP-6: 外接電源  
(15 - 30 V | 120 mA)

潤滑週期

1 天至 24 個月

潤滑油容量

250 cm<sup>3</sup> 或 500 cm<sup>3</sup>

操作溫度

-20 ° C 到 +60 ° C


壓力積聚

最大值 25 bar

每個注油口可用 < 5 公尺的油管進行安裝

標準 & 特別潤滑脂

潤滑脂等級最高達 NLGI 2

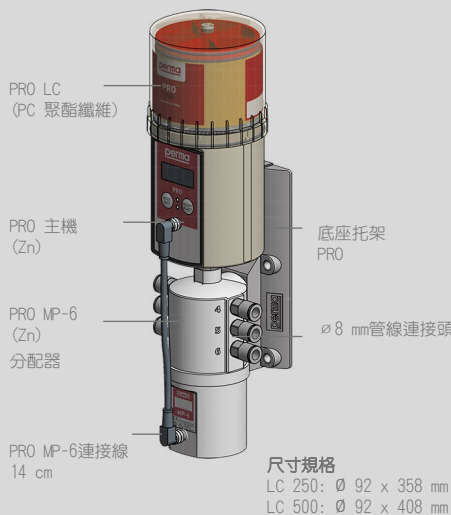

3 步驟創建您的 perma PRO 潤滑系統:

- 1 perma PRO 基礎潤滑系統 (電池供電) 或是 perma PRO C 基礎潤滑系統 (外接電源)
- 2 配件包
- 3 PRO / PRO LC 和上蓋

用於充填油管的潤滑脂必須與充填 PRO LC 的潤滑脂相符合。